



Araç ve Atölye
ekipmanları

DARBE & CIRCIR ANAHTARLARI




Darbeli anahtarlar



CP7737

Lokma 1/2"



**KOMPAKT,
DAHA HAFİF,
GÜÇLÜ VE
DAYANIKLI**

Dar alanlarda çalışan ve kompakt, kısa genişlikte, hafif bir alet arayan genel mekanik operatörler için CP7727 / CP7737 Serisi, üretkenliğinizi artıracak 3/8", 1/2" dik açılı darbeli anahtardır.



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Dar uygulamalar için doğrudan tahrikli şanzıman mekanizmasına sahip kompakt bir alet
- İleride 3 güç ayarı ve geri yönde 1 güç ayarı ile tek elle İleri – Geri çalışma
- Ele mükemmel şekilde oturması ve daha fazla konfor sağlaması için kalıplanmış kompozit ve ergonomik olarak tasarlanmış sap
- Yüksek dayanıklılık için metal gövde, jumbo çekiç darbe mekanizması ve çelik motor
- Daha iyi kontrol için tam tahrikli tetik

Lokma 1/4" - 3/8"



1/4"



CP826

DAYANIKLILIK VE
KONFOR

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Daha iyi konfor ve kontrol için poliüretan saplı kompakt bir alet
- 250 rpm ile torku daha iyi ayarlamak için alay kolu
- Kaymayı neredeyse ortadan kaldıran gelişmiş bir kafa tasarımıyla yüksek dayanıklılık





Soketler

SET - 1/2" KARE SÜRÜCÜ DARBE SOKETLERİ



MODEL	NUMARA	TIP	NO. OF PIECES	ÖLÇÜLER
METRIC (mm)				
SS4114	8940164458	STANDARD	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27
SS4114D	8940164459	DEEP DEEP	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27
SS4113DU	8940164461	UNIVERSAL	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
SS413DTW	8940166760	THIN WALL	3	17, 19, 21
SAE (in.)				
SS4013D	8940164466	DEEP	13	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
SS4014DU	8940164468	DEEP UNIVERSAL	14	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" & 1-1/4"
SS4011G	8940164469	MAGNETIC	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
SS4011DG	8940164470	DEEP MAGNETIC	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
METRIC (mm) & SAE (in)				
SS4211WP	8940164471	WHEEL PROTECTOR	11	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm
SS4229D	8940166940	WHEEL SERVICE	27	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", DP 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27mm. 2 sockets Flip: 3/4x13/16, 19x21mm

SET 1/2" SQUARE DRIVE FLIP SOCKETS



MODEL	PART NUMBER	TYPE	NO. OF PIECES	DIMENSIONS MM
SS422FTW	8940169701	FLIP	2	19x21 mm; 3/4"x13/16"

SET - 3/4" SQUARE DRIVE IMPACT SOCKETS



MODEL	PART NUMBER	TYPE	NO. OF PIECES	DIMENSIONS MM
METRIC (mm)				
SS618	8940164472	STANDARD	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
SS618D	8940164473	DEEP	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
SS6111DWS	8940167072	WHEEL SERVICE	11	Square: 17, 19, 21 mm Deep: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm

SET - 1" SQUARE DRIVE IMPACT SOCKETS



MODEL	PART NUMBER	TYPE	NO. OF PIECES	DIMENSIONS MM
METRIC (mm)				
SS818	8940164476	STANDARD	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm 27, 30, 32, 33, 35, 36,
SS818D	8940164477	DEEP WHEEL	8	38, 41mm
SS8107WS	8940167877	SERVICE	7	5 Deep: 27, 33, 35, 36, 38, 41 mm; Square: 17, 22 mm
METRIC (mm) & SAE (in)				
SS8210HDW	8940166939	WHEEL SERVICE	10	DP: 33mm, 1", 1-3/16", 1-3/4"; TW DP: 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"; Ctrlld DP 1-1/2"; Sq: 13/16", 15/16"
SS8107WS	8940167877	WHEEL SERVICE	8	27, 33, 35, 36, 38, 41 mm; Sq: 17, 22 mm

TORK ANAHTARLARI



Mekanik Tork Anahtarları

CP89 SERİSİ

Komple ürün yelpazesi 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

UZUN ÖMÜRLÜ
DOĞRULUK
İÇİN ÜRETİLDİ

Araç servisleri ve MRO uygulamaları için 25.000 çevrime kadar uzun ömürlü, hassas tork anahtarı.



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Hassasiyet: 6789 ISO spesifikasyonlarına göre %4
- Konfor: Siyah alüminyum sap (1)
- Kolay ve hassas ayar: Nm cinsinden ölçek - Sapın önünde manuel kilitleme ile tork ayarı + ince ölçek derecelendirmesi (1 Nm) (2)
- Sağlam: Hızlı soket serbest bırakmalı 54 dişli cırcır - armut başlı cırcır - sıkma sırasında 4/ 5 diş temas halinde (3)
- Tam aralık: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
- Dayanıklı: Dayanıklılık toleransı -> 20000 döngüye kadar
- Serbest bırakma sırasında dokunmatik ve sesli sinyaller
- Kalibrasyon sertifikasıyla birlikte sağlanır
- Koruyucu Üfleme kalıplı bir kutuda sağlanır

Elektronik Tork Anahtarları

CP89 E-TORK

Kapasite 1/2"



**HER YERDE
KALİTE KONTROL.
HER ZAMAN
PERFORMANS.**

CP89 eTorque Anahtarları başka hiçbir yerde bulunmayan doğruluk, dayanıklılık ve bağlantı özellikleri sunar. Bağlı "TC" modelleri, işlem kalitesini kontrol etmek için CPLinQ'yu kullanır. Bağımsız modeller, alette tork ve doğrulukta hızlı ayarlamalar yapılmasına olanak tanır.



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- CPLinQ uyumluluğu (TC modelleri) +/- %3 Tork ve +/- %2 Açı ile ISO 6789 – 1 2027'ye göre yüksek hassasiyet
- Dokunsal: 12 LED kademeli ışık göstergesi, tork spesifikasyonuna yaklaşıldığında, karşılandığında ve aşıldığında çok güçlü gürültü ve titreşim göstergeleri
- Dayanıklılık: 25.000 çevrime kadar doğruluğa sahip sağlam dişli sistemi
- Ergonomik: Küçük çalışma alanı işleri için 72 dişli (5°) dişli kafası
- Kurulumu kolay: kullanıcı dostu arayüz
- Daha fazla operatör konforu: yumuşak kavrama, kaymayan sap
- TC modelleri ayrıca, her seferinde optimum üretim verimliliğini ve torkun doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için Ayarlanabilir Doğruluk, Sıralama, Tekrar Vuruş Algılama ve Tork Kontrol yeteneklerine sahiptir

CP8916TC

CP8918TC

CP8916

Torque Check... fonksiyonları dışında CP8916TC ile aynı özellik, ayrıntılar için bir sonraki sayfadaki tabloya bakın

CP8918

CP8918TC'nin Tork Kontrolü ... arasında işlevleri olmayan aynı özellikleri, bir sonraki sayfadaki tabloda ayrıntıları görün





Akölü Tork Anahtarları



CP8609 SERİSİ

NEW

LOKMA 1"

DOĞRU TORK. GÜVENLİ TAŞIMA

Kamyon ve otobüs lastiği deęiřtirme uygulaması için CP8609 eBlueTork, hem operatörler hem de son kullanıcılar için güvenlięi garanti altına alan doğru ve ergonomik bir çözümdür. CPLinQ uygulamasıyla, proses kalitenize kontrol ve izlenebilirlik de ekler.



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Güvenli sıkma için yüksek hassasiyet (+/- %4)
- Tekerlek sıkmaya özel hızlı ve uzun ömürlü dişli kutusu
- Hafif ve kompakt batarya ile genişletilmiş hareket kabiliyeti
- Otomatik serbest bırakma reaksiyon kolu
- Alet üzerindeki OLED Dijital ekran veya CPLinQ uygulaması aracılığıyla sezgisel kullanım

Suitable for all heavy vehicles





eBluetork Tork Anahtarınızı nasıl seçersiniz?

1. Tekerlek tipine göre reaksiyon çubuğu tipini seçin



Kapaksız tekerlek



Derin tekerlek



Kapaklı tekerlek



Blade



Standard Cup



Extended Cup



Yaylı kupa 894
016 4622



Japon tipi bardak
894 016 7401

KUPALAR (Ayrı olarak
sipariş edilmelidir)

2. Choose trigger number



Tetik +
güvenlik
düğmesi



1 tetik

Akülü Tork Anahtarları

3. Sıkma işleminize göre Özellik Sürümünü seçin

CPLinQ




Sıkma ve sayma sıranızı şu şekilde kontrol edin:

- Her iş için özel gereksinimler içeren P-Set kütüphanesi
- %100 sıkma garantisi ve %0 yeniden işleme için sayma sırası



İşlerinizi bildirin
Hızlı bir rapor için sıkılaştırma raporu ve veri aktarımı



Aletinizi koruyun Kırılma riskini şu şekilde azaltın: • Alet durumu takip yönetimi • İşlem uyarısı • Bakım zaman çizelgesi

"Veri toplama, dizi kurulumu ve bakım zaman çizelgesi ile CPLinQ, sahadaki işlerinizi güvence altına almak için mükemmel bir çözümdür!"

Connected PRICE								VALUE
Torque Check		CP8609TC-x	=	CP8609-CQx	+	• Tork Kontrolü • Sayım sırası P-set Tork Kontrolü • Tork Kontrol raporu		
		CP8609CQ-x	=	CP8609C-x	+	• Veri toplama • Hızlı rapor • Sayım sırası P-Set Tork veya Açık • Sayım sırası raporu • E-posta veya e-posta yoluyla uygulama raporu • xls dosyasıyla iletişim kuran uygulama		
Connected		CP8609C-x	=	CP8609-x	+	• Tork veya Açık kontrolü • Uygulama kütüphanesi (P-Set) • Araç durum yönetimi • Bakım zaman çizelgesi • Çalışma uyarısı • Araç kilidi ve bulucu		
Stand alone		CP8609-x				Tork kontrolü: 300-900 Nm / 220-665 ft-lb pil değiştirmeden önce çevrimler (nominal torkta sert eklem 15°) 500	=/- 4% 7,1 kg'dan itibaren otomatik serbest bırakma azaltma kolu(bıçak reaksiyon kolu ile ve bir pil dahil)	

Mavi tork Pnömatik Tork Anahtarları



CP7600 SERİSİ - MAVİ TORK PNÖMATİK TORK ANAHTARLARI

LOKMA 1''

**DOĞRULUK,
HIZLI İŞLEM VE
NEREYSE HİÇ
TİTREŞİM YOK**

CP7600 somun sıkma makinesi, kamyon ve otobüs lastiği değiştirme işlemleri için güvenilir ve ergonomik bir çözümdür; size hassasiyet ve hızlı bir sıkma sağlarken, aynı zamanda çok düşük gürültü ve neredeyse hiç titreşim üretmez.



- 1 Reaksiyon çubuğu tipini seçin
- 2 Dönme yönünü seçin
- 3 Tork ön ayarlarının sayısını seçin

TAŞLAMALAR



Kompakt Kalıp Taşlama Makineleri

GÜÇ KAPASİTESİ < 0.3hp (220W)

ø1/4 (6.4mm) - 30,000 RPM



CP876

KOMPAKT VE
HAFİF

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Kolay manevra kabiliyeti için tasarlanmış ve sınırlı alan uygulamaları için ideal olan kompakt ve hafif alet
- Daha iyi konfor için ön egzoz
- Dahili hava regülatörü
- 1/4" ve 6 mm pensler dahildir

ø1/4 (6.4mm) - 22,500 RPM



CP875

DAR ALANLAR İÇİN
KOMPAKT AÇILI KALIP
TAŞLAMA MAKİNESİ

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- 90° açılı kafa, dar alanlarda esneklik sağlar
- Kolay manevra kabiliyeti için tasarlanmış kompakt ve hafif alet
- Dahili hava regülatörü
- 1/4" ve 6 mm pensler dahildir

ø1/8 (3mm) - 60,000 RPM



CP9104Q

HASSAS İŞLER İÇİN
YÜKSEK HIZ

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Daha fazla konfor için çok düşük gürültü seviyesi
- Yüksek serbest hız daha fazla doğruluk sağlar
- Susturucu hortumu dahildir
- 3 mm ve 1/8" pensler dahildir
- Harika manevra kabiliyeti için hafif

MODEL	PART NUMBER	FREE SPEED	GÜÇ	TOPLAM KAPASİTE	AIR CONS. @LOAD	NET AĞIRLIK	UZUNLUK	TİTREŞİM SEVİYESİ ISO 28927 (M/S2)	SES BASINÇ GÜÇ	HAVA GİRİŞİ						
		rpm	hp	W	in. (mm)	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)	in.	
CP875	T023995	22,500	0.3	220	1/4 (6.4mm)	22	10	0.99	0.45	4.88	124	4.4	1.9	101	112	1/4
CP876	T023996	30,000	0.3	220	1/4 (6.4mm)	23	11	0.75	0.34	4.76	121	<2.5	NA	101.3	112	1/4
CP9104Q	6151959104	60,000	0.05	40	1/8 (3mm)	6.8	3.2	0.44	0.2	5.24	133	<2.5	NA	71	82	1/4

ZIMPARALAR



ÖZEL ARAÇLAR

CP, GÜNLÜK HAVA ALETİ İHTİYAÇLARINIZI
KARŞILAYAN GENİŞ BİR ÖZEL ALET
YELPAZESİ SUNAR:



▶ RIVETERS



▶ CAULKING GUNS



▶ SAWS



▶ TIRE BUFFERS



▶ HIGH SPEED
CUTTERS




▶ NIBBLERS



▶ AIR FILES

ATÖLYE EKİPMANLARI

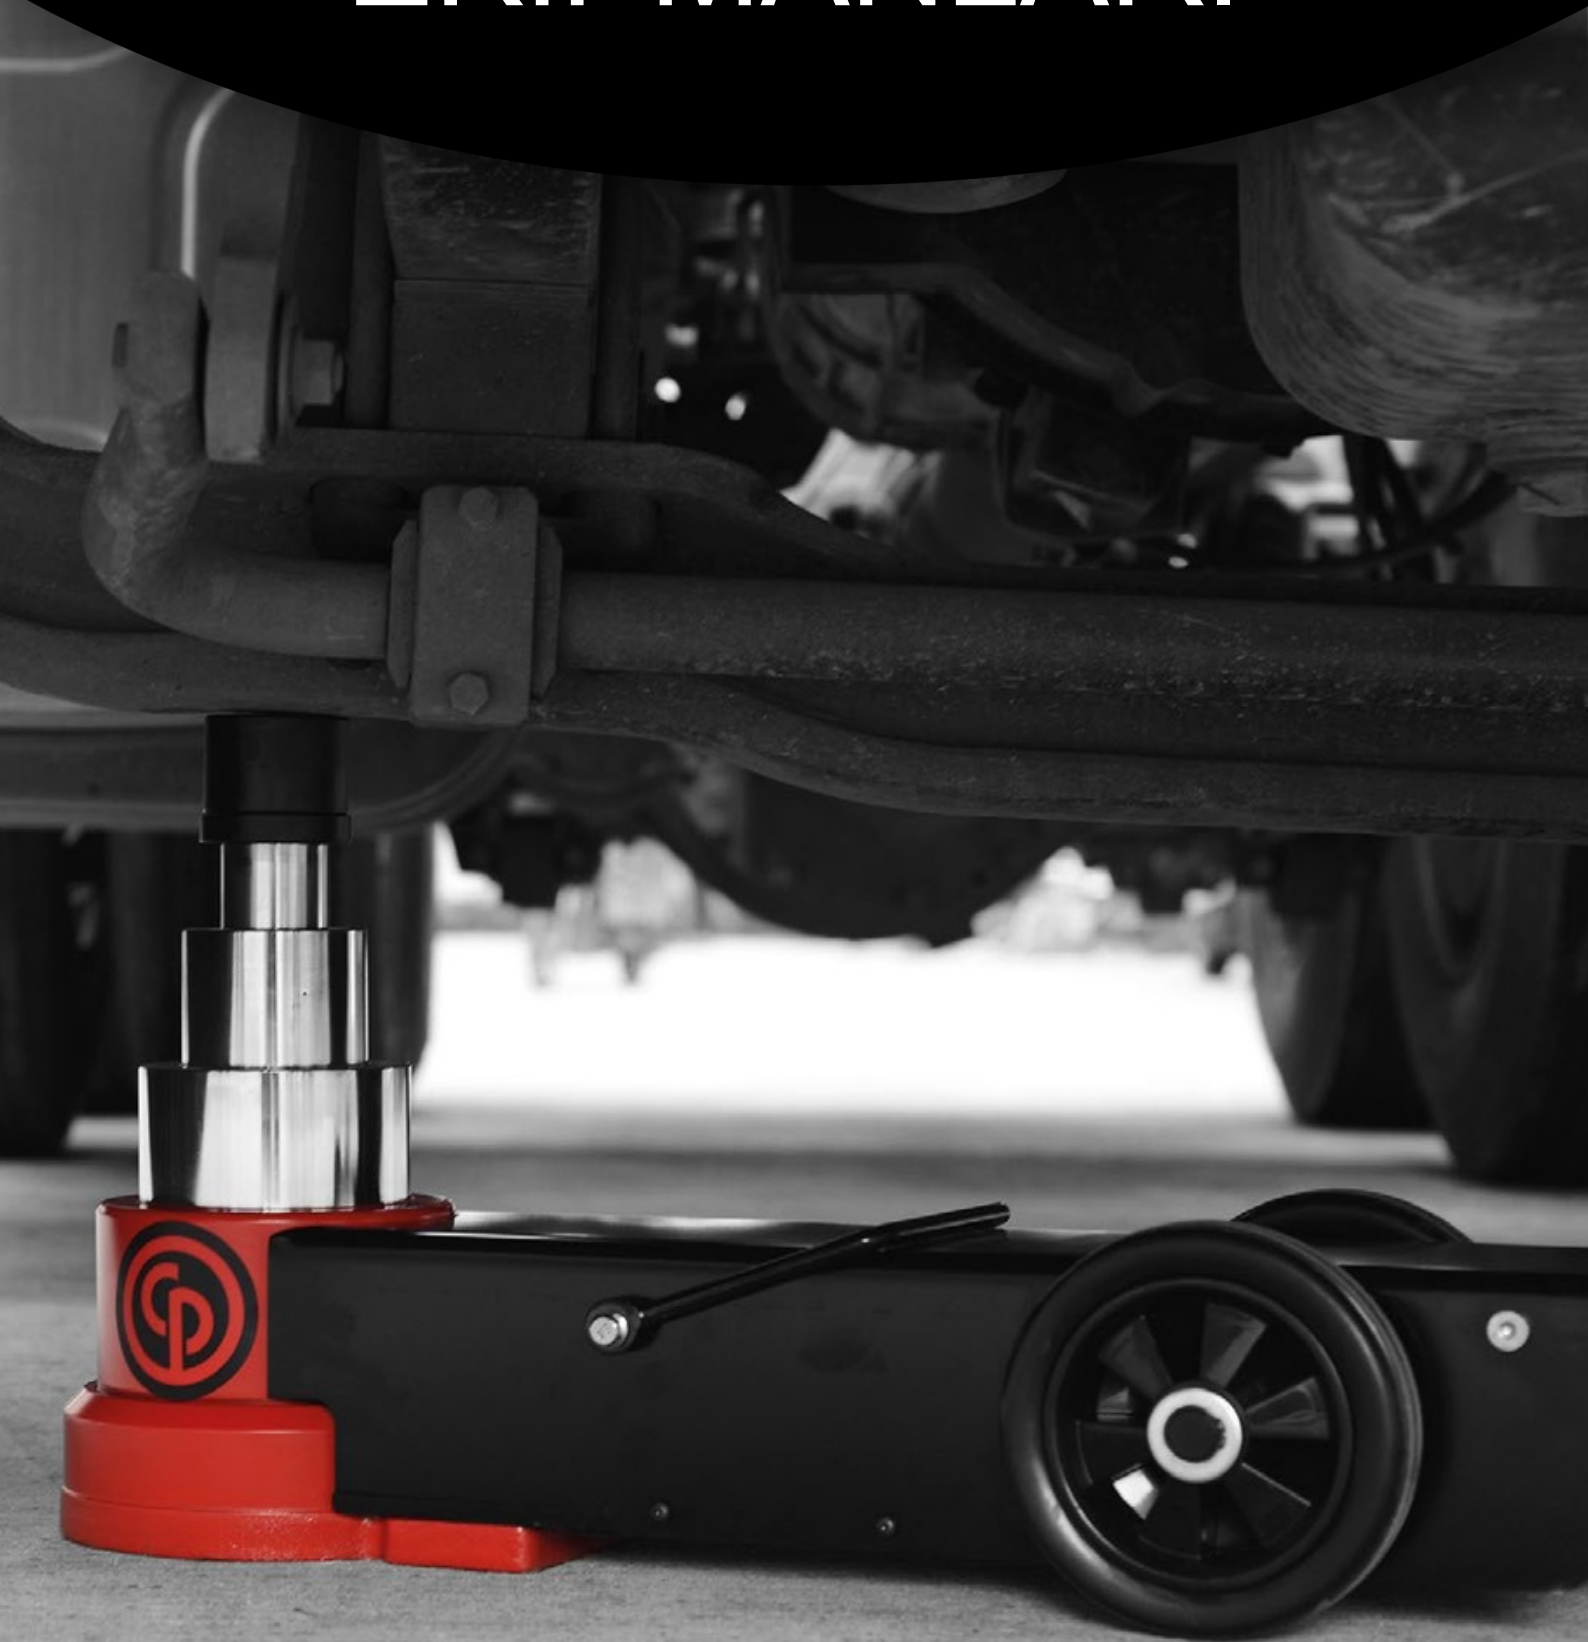

Kriko Standları



CP82 SERIES

YÜKSEK KALİTELİ VE SABİT KRİKO STANDLARI

Hafif araçlarda lastik değiştirme
ve bakım işlemleri için yüksek
kaliteli sabit kriko sehpaları



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Toprağa batmaya dirençli yüksek stabilite için ekstra büyük plakalı ayaklar
- Kompozit uçlu ve kilitleme pimli kendi kendini kilitleyen sap yüksek güvenlik sağlar
- Dayanıklılık ve sağlamlık için sünek demir destek sütunu ve sağlam çelik çerçeve yapısı
- Çalıştırmayı kolaylaştırmak için yükseklik ayarı için mandal hareketi
- Çift olarak satılır

MODEL	PART NUMBER	KAPASİTE		WEIGHT		MIN. YÜKSEKLİK		MAX YÜKSEKLİK		STROKE		GENİŞLİK		DERİNLİK		YÜKSEKLİKTE POZİSYON
		tons	lb	kg	lb	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
CP82020	8941082020	2	4400	2.5	5.5	11.02	280	16.73	425	7.17	182	7.7	195	7.2	182	10
CP82030	8941082030	3	6610	3	6.6	11.81	300	17.91	455	7.17	182	9.8	250	7.2	182	11
CP82060	8941082060	6	13200	5	11.0	15.75	400	24.41	620	10.16	258	11.1	283	10.2	258	12
CP82120	8941082120	12	26400	10	22.0	11.81	300	17.72	450	5.91	150	-	-	5.9	150	-
CP82200	8941082200	20	44000	18	39.7	13.78	350	19.69	500	5.91	150	-	-	7.8	200	-

Kaldırma ekipmanı



CP80 SERIES

ÇOK YÖNLÜLÜK VE SAĞLAMLIK İÇİN TASARLANDI

Tüm hafif taşıtları
kaldırabilmek için sağlam ve
alçak profilli trolley krikoları



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Düşük profilli araçların altına kolayca girebilmek için süper düşük kaldırma yüksekliği
- Kaldırma hızını artırmak için çift pompa tasarımı ve yük olmadan hızlı yaklaşma için ergonomik ayak pedalı ile donatılmıştır
- Yüksek direnç ve dayanıklılık sağlamak için güçlendirilmiş jantlara sahip ağır hizmet tipi çelik kaynaklı şasi
- Kaldırma kolu yüksek kaldırma kapasitelerine olanak tanır - SUV veya pikap kamyonlarda kullanım için maksimum 550 mm / 21,65 inç yüksekliğe kadar.
- Aşırı yüklemeyi önlemek için bir emniyet valfi içerir

See accessories page 129

MODEL PART NUMBER CAPACITY WEIGHT

DIMENSIONS

		A B C D D2 E F G																			
		tons	lb	kg	lb	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP80020	8941181020	2	4400	39.4	86.00	16.9	430	3	75	19.9	505	29.5	750	77.2	1960	5.9	150	10.6	270	1.5	39.4
CP80022*	8941098900	2.5	5511.5	31.5	69.44	16.7	425	2.9	75	19.6	500	26.9	685	77.2	1960	5.9	150	10.2	260	13.5	345
CP80030	8941181030	3	6610	45	99.20	17.9	455	3.7	95	21.7	550	30.7	860	77.9	1979	6.3	160	6.3	160	1.7	45
CP80031*	8941181031	3	6610	46	99.20	17.9	455	3.7	95	21.7	550	30.7	860	77.9	1979	6.3	160	6.3	257	1.7	45


Air Hydraulic Jacks



CP85 SERIES

THE AIR HYDRAULIC JACK RANGE FOR HEAVY VEHICLES

Durable air hydraulic jack range for tire changing and maintenance of heavy vehicles

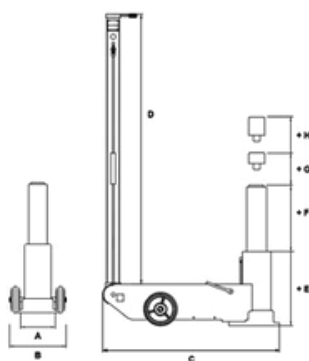

See accessories page 129

FEATURES AND BENEFITS

- Air powered piston for fast, high lift capacity on high-axle vehicles
- Hard chromium plated piston guarantees durability and resistance to corrosion
- Low profile construction allows easy access to lift low chassis trucks and buses
- Long handlebar allows easy access and control when fully positioned under vehicle.
- Handlebar locks in 3 positions: 45°, 90°, and 180° for easy manoeuvring.

MODEL	PART NUMBER	CAPACITY		WEIGHT		DIMENSIONS																	
						A		B		C		D		D+E		E		F		G		P	
		Max Lift	Cap (lb)	kg	lb	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP85030	894108503	66,100	30	3	84	5.	15	6.9	17	11.	29	9.5	24	12.	32	3.	86	8.8/11.4	223/289	53.6	1365	2.	7
CP85031	0	66,100	30	8	84	9	0	6.9	6	5	0	9.5	0	8	6	4	86	8.8/11.4	223/289	53.6	1365	8	1
CP85050	894108503	110,000	50	3	132	5.	15	7.9	17	11.	29	18.6	24	12.	32	3.	85	8.7/11.1/13.9	222/283/352	56.2	1430	7	1
CP85080	1	176,000	80	10	227	9	0	10.0	6	5	0	16.4	0	8	6	4	105	13.4/17.4	341/443	63.3	1610	8	1
CP85100	894108505	220,000	100	6	232	6.	16	10.8	20	11.	28	28.6	47	21.	55	3.	137	12.3/15.8/19.3	313/403/490	62.9	1600	9	1
0				10		3	0	0	2	2		0	8	5	4							8	1
894108508				5		9.	23		25	13.	34		41	20.	52	4.						3.	8
0						1	0		4	5	0		5	4	0	2						2	2
894108510						8.	21		20	13.	34		72	33.	86	5.						2.	7
0						5	5		9	5	1		3	7	0	5						8	0



Vehicle Services catalog 123


Workshop Presses



CP86 SERIES

**HIGH
DURABILITY
WORKSHOP
PRESSES**

Durable, robust workshop press range dedicated to maintenance operations

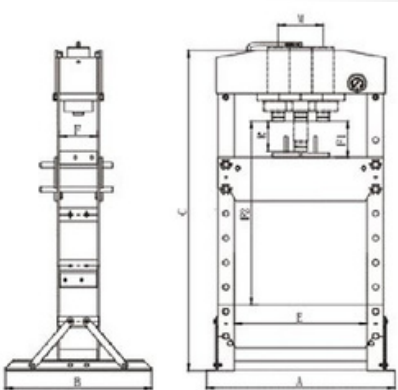

FEATURES AND BENEFITS

- 2 steps stroke system: one for quick approach and a high precision small stroke for fine load tuning
- Durable, robust steel frame
- 2 holes in each foot to fix to the floor ensuring improved stability
- 2dismountable steel rods to adjust the bench, with a dedicated winch to allow operators to work alone
- Delivered with 2 V blocksLarge gauge measuring short and metric tons
- For North American Markets: supplied with metal protective net

See accessories page 129

MODEL	PART NUMBER	COMPRESSION				DIMENSIONS																	
		FORCE		WEIGHT		A		B		C		E		F		F1		F2		R		M	
		tons	lb	kg	lb	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP86100		100	220,000		1689	4	1200	3	900	7	1830	30.	787	11.7	300	4.	114	32.1	814	11.9	300	9.2	235
CP86150		15	766		166	7	700	5	540	2	882	9	500	4.7	120	5	157	18	457	6.3	160	-	-
CP86200		20	33,000	76	232	2	740	2	700	3	1772	19.	510	5.2	132	6.	185	46.3	1175	7.3	186	-	-
CP86300		30	44,000		368	8	795	1	700	5	1772	7	535	5.5	140	2	151	40.6	1031	6.3	160	7.9	200
CP86500		50	105		657	2	103	2	800	7	1830	20.	730	8.1	207	7.	68	41.3	1048	7.9	200	9.6	245
CP86750		75	66,100		1098	9	0	8	800	0	1840	1	800	9.6	245	3	170	34.8	884	9.9	250	10.2	260
Not marketed in the USA & Canada		167				3	114	2		7		21.				5.							
4	tools.cp.com	110,000				1	0	8		0		1				9							
		298				4		3		7		28.				2.							
		165,000				1		2		2		7				7							
		498				4		3		7		31.				6.							
						5		2		2		5				8							

Crane



CP83100

FAST OPERATION & SAFE WORKSHOP CRANE FOR DAILY APPLICATIONS

For operators looking for a fast and safe workshop crane, CP83100 is the best in choice for general mechanic applications on Light vehicles & Medium Duty Trucks.




Not marketed in the USA & Canada



FEATURES AND BENEFITS

- Fast Operation: 2x quicker than competition because of double pump system
- Safety: Feet locking system for folded and working positions & Dead man release valve
- High Access UP to 53.1 in / 1350 mm @ 500 Kg / 1100 lbs.
- Access to Low Clearance Cars:
Low profile wheels and arms - high: 3.54 in - 90 mm
- Easy to Use by only one Operator
because of a swivel pump handle position and a release valve at the bottom of the cylinder

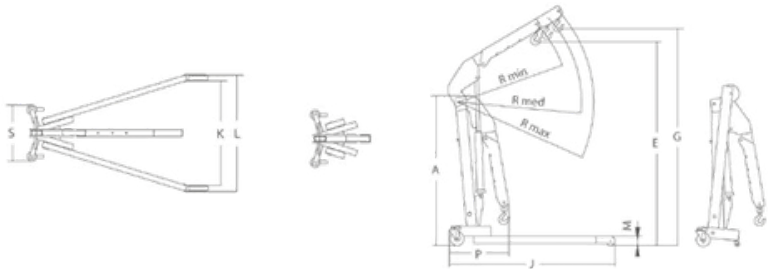

See accessories page 129

MODEL	PART NUMBER	CAPACITY						DIMENSIONS											
								A	E	G	J	K	L	M	P	S	R MIN.	R MED.	R MAX.
		P1/kg	P1/kg	P1/kg	kg	lb		mm	mm	mm	mm	mm.	mm	mm.	mm	mm	mm	mm	mm
CP83100	8941083100	1000	750	500	98.5	217		1560	2120	2240	1525	790	981	90	480	460	1100	1225	1350

Jump starters



CP90 SERIES

HIZLI ŞARJ VE KULLANIM KOLAYLIĞI

Chicago Air aküsüz takviye cihazları, hafif araçlardan ağır araçlara kadar bitmiş bir aküyü takviye etmek için çözüm arayan profesyonellere kullanım kolaylığı ve rahatlığı sağlar.



ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Çalışan motorda aküyü şarj etmek ve araçları yeniden başlatmak için 30 saniye gerekir
- Ultrakapasitör teknolojisi: Aküsüz atlama marşı en az 1 milyon devir için 5 yıllık garanti sağlar
- Kutupluluk ters çevirmeyi önlemek için bir sesli uyarı ve uygunsuz kullanım durumunda aracı ve güçlendiriciyi korumak için bir sigorta ile donatılmıştır
- Standart atlama marşlarından daha hafiftir ve büyük, teleskopik bir sap ve kolay taşıma için 2 büyük tekerlek ile birlikte gelir
- Atlama marşları kurulum sırasında elektrik arklarına karşı tam koruma için tam elektrik yalıtımı ile donatılmıştır

See accessories page 129

MODEL	PART NUMBER	CAPACITY	SHORT CIRCUIT COURANT	POLARITY INVERSION ALARM	PROTECTION FUSE	CHARGE ON	CABLE LENGTH	CABLE SECTION	WEIGHT	LENGTH					
		Farad	AP	A	ft.lb	Sector	Engine	mft	mft	kg	lb	mm	in.		
CP90250	8941090250	250	800	✓	✓	✓	✓	1.1	3.6	50	0.1	8.8	19.4	370	14.6
CP90500	8941090500	500	9000	✓	✓	✓	✓	1.1	3.6	50	0.1	9.7	21.4	370	370
CP90600	8941090600	1360 (12V) - 340(24V)	4000 (12V) - 2000 (24V)	✓	✓	✓	✓	1.9	6.2	50	0.1	-	-	-	-