

GYS



GYS

aventek

Aventek Elk. İlt. Sis. Oto. İnş. San. Tic. LTD. ŞTİ.
Turan Mh.1649 Sk.No:2 BAYRAKLI İZMİR
KARŞIYAKA 105 056 7070

GYSFLASH 1.12 PL (1 A), 12 V Kurşun ve Lityum-Demir Fosfat pilleri (LiFePO4) şarj etmek için tasarlanmış gelişmiş bir şarj cihazıdır. Her pil teknolojisinin performansını garanti eden 2 farklı akıllı şarj programına sahiptir. Motosikletler, jet skiler ve çim biçme makineleri için idealdir.

ÇİFT TEKNOLOJİ: KURŞUN-ASİT & LİTYUM

• 12 V piller için 2 şarj modu:

- Pb** : 2 Ah ila 32 Ah şarjı destekler, 2 Ah ila 100 Ah arasında bakım yapabilmektedir..
- LiFePO₄** : 0.5 Ah ila 20 Ah şarjı destekler, 0.5 Ah ila 50 Ah arasında bakım yapabilmektedir.

• Kurşun aküler için özel kış modu / AGM:

- Aşırı soğuk (< 5°C) durumunda spesifik yük.
- Start & Stoplu aküler (AGM) için en uygun mod .

• 12V soketle donatılmış motosikletler için CAN BUS uyumluluğu: anahtar kontakta olmadan otomatik olarak (izleme gerektirmez) ve güvenli bir şekilde şarj olur.


• Bakım şarjı; aküyü şarjlı tutmak için şarj cihazı kış aylarında süresiz olarak takılı kalabilir.

• «Otomatik Yeniden Başlatma» işlevi, şarj cihazının elektrik kesintisi durumunda ayarları hafızaya alacağı ve otomatik olarak yeniden başlatılacağı anlamına gelir.



100% OTOMATİK ŞARJ

- Kurşun (jel, AGM, sıvı, vb.) ve Lityum (LFP) pillerin ömrünü ve performansını uzatır.
- 7 V'tan itibaren pil şarjı.

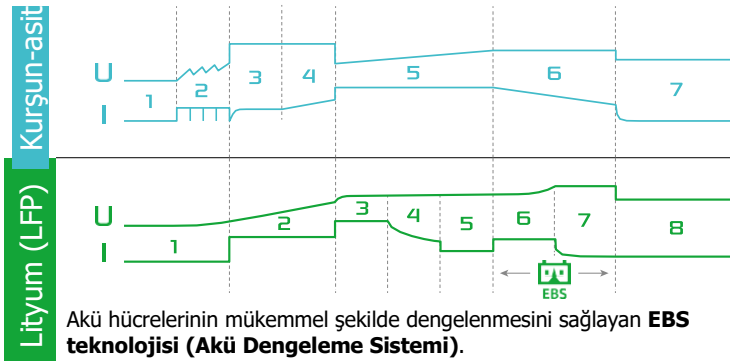

7 adımda özel şarj eğrisi.

8 adımda özel şarj eğrisi.

«UVP* Uyandırma» işlevi: derin deşarjdan sonra koruma altındaki pili yeniden etkinleştirir ve şarjı otomatik olarak başlatır.

*UVP : Düşük Gerilim Koruması

GÜVENLİK

- Araçtaki elektronik aksamın korunması: kısa devrelere, ters kutuplara ve aşırı şarja karşı koruma. Kıvılcım önleme sistemi.
- Pil bağlantısı kesilirse otomatik bekleme modu.
- Dahili elektroniklerin aşırı ısınmasını önlemek için entegre sıcaklık sensörü.
- Kullanıcı hatalarını önlemek için basitleştirilmiş arayüz.

ERGONOMİ

- Kompakt tasarım, hafif ve taşınabilir.
- Hızlı ve su geçirmez konektörle bağlantı.
- Toz ve sıvılara karşı tamamen yalıtılmış kasa (IP65).
- Duvara monte edilebilir.

Şununla birlikte verilir:



↔ 50 / 60 Hz	f	I _{charge}	A _v	A _{Şarj}	A _{Bakım}	Z _z	Ondülasyon/ Dalgalanma	Şarj eğrisi	r	kg	t mm	mm	SOS recovery	IP	V-
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	I _U U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										

Gysflash 30-12 HF, 5 işlevli invertör teknolojisini içeren 30 A yüksek güçlü akü destek ve şarj ünitesidir

- Batarya destek işlevi ile 12V (likit ya da jel) akülere sahip araçlara uygunluk
- Gelişmiş şarj sayesinde yeni araçların akü bakımı için gelişmiş şarj etme özelliği
- Showroom modu
- Akü değişim modu sayesinde hafıza koruma işlevi
- Yüksek güçlü besleme ile voltaj ve akım ayarlama

5 Mod

- Şarj
- Diagnostik
- Showroom
- Akü değişimi
- Güç besleme

Gelişmiş özellikler

- Otomatik yeniden başlatma
- Kablo test ve kalibrasyon
- Showroom modu kilidi
- "Kolay şarj" modu
- "expert" uzman modu
- Otomatik SOS özelliği



Yazılım ve dil

19 Farklı dil desteği

İnce tasarım

11 cm den az yüksekliği ile araç altında kullanım

Kablolar

- 2x2.5m - 6mm² kablolar

TEKNOLOJİ

Yüksek çevrim
94%

15% fazla enerji




Fansız teknoloji



Özellikler

Showroom Modu ve kilidi :

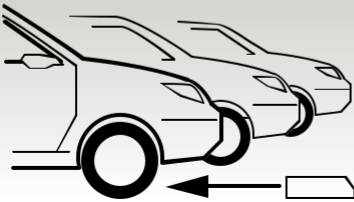

- İnce tasarım (< 11 cm)
- Showroom modu kilidi: moddan çıkışı engelleme
- Otomatik yeniden başlatma: kullanılan modda kesinti halinde işleme kaldığı yerden devam etme.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	MIN. MAX. Ah	Charging	BSU	Change	IP	cm	kg
220-240 V AC	500 W	30 A	12V	10-400Ah	I _U I ₀ I _U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21
									25.5 x 23 x 10.5	3.8

Gysflash 30.24, 5 fonksiyonlu Inverter teknolojisini bünyesinde barındıran yüksek güçlü stabilize bir güç kaynağıdır (30A-12V ve 15A-24V):

- Akü desteği: teşhis çalışmaları sırasında 6, 12 ve 24V (sıvı veya jel) otomotiv aküsünü destekler
- Gelişmiş akü şarj cihazı: en modern araçlar için akü bakımı için ideal bir şarj döngüsü sağlar
- Showroom modu: showroom araçlarındaki aküleri korur
- «Akü değiştirme» modunda, araç hafıza ayarlarını korumak için elektrik beslemesini sürdürür
- Yüksek güçlü sabitlenmiş besleme: voltaj ve akım ayarlanabilir

5 Mod

- Şarj
- Tanılama
- Showroom
- Pili değiştirme
- Güç Kaynağı

Gelişmiş özellikler

- Otomatik yeniden başlatma
- Kablo testi ve kalibrasyonu
- Showroom modu kilidi
- “Kolay şarj” modu
- “Uzman” şarj eğrisini etkinleştirme ve ayarlama
- Sülfatlanmış akü için otomatik SOS kurtarma



Sezgisel arayüz

19 Dil mevcut

İnce boyut

Şarj cihazının yüksekliği (<11 cm) aracın altına yerleştirilmesine olanak sağlar

Kablolar

- 2x2.5m - 6mm² kablolarla uyumludur
- 2x5m - 16mm² ve üzeri kablolarla uyumlu olabilir. Kalibrasyon otomatiktir.

TEKNOLOJİ

Yüksek görev döngüsü
%94
%15 daha fazla enerji



Dışarıdan havalandırma yok
=
Toz girişi yok



İnvertör - Bu teknoloji şunları sağlar:

- Hafif bir ağırlık (3,8 kg) için daha iyi bir görev döngüsü.
- Darbe ve titreşimi emen ayaklar.

ÖZELLİKLER



Showroom Modu ve küçültülmüş boyutlar:

- **İnce yükseklik (< 11 cm):** Araç altına yerleştirilebilmesini sağlar.
- Showroom modu kilidi: Garajlar ve showroom'lar için ideal, yanlış kullanımı önlemek için.
- Otomatik yeniden başlatma: Elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak son konumdan moda devam eder.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imaks 100% @40°C	6V	MIN. MAX. Ah	Kur ve yükleniyor	Tanı	Tanı +	Görüntüle me odası	Pili değiştirir n	40A	IP	santimetre	kilogram
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU010U	13,5V	6 > 7,4V	6,5V					
			12V				12 > 14,8V	12,9V					
		15A	24V	10-200Ah			24 > 29,6V	25,8V					

FRANSA'DA

ÜRETİLDİ
www.gys.fr

Duvara yada lifte montaj imkanı sağlayan dikey tasarımıyla GYSFLASH 102.12 100 ampere kadar güç sağlayan akü şarj cihazı ve destek ünitesidir. En iyi şarj çevrimini garantileyen akıllı inverter teknolojisi sayesinde akü bakımı konusunda pazardaki en iyi seçenektir.

5 FARKLI MOD

- **Şarj :** (kurşun asit/AGM/jel) 12 V akülere uygunluk 20 - 1200 Ah .
- **Diag + :** 100 Ampere kadar 12V akülerde voltaj sabitleme.
- **Akü değişimi :** Akü değişimi esnasında dengeli güç beslemesi sağlayarak hafıza korumaya yardımcı olur.
- **Güç kaynağı :** Ayarlanabilir akım ile besleme.
- **Showroom modu :** Sergilenen araçlarda güç tüketen aksesuarlar için besleme sağlar.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

- Otomatik yeniden başlatma işlevi sayesinde elektrik kesintisi sonrası otomatik ayarda devam edebilir.
- Kablo kalibrasyon ve kontrolü sayesinde farklı kablo kullanım imkanı
- Yanlış kullanımı önlemek için showroom kilit modu.
- 4 şarj eğrisi.
- Şarj akımını ayarlayabilme olanağı sağlayan uzman modu.

100% OTOMATİK ŞARJ

- 9 adımlı şarj eğrisimaksimum pil performansı ve uzun ömür sağlar.
- SOS kurtarma modu sayesinde tamamen deşarj olmuş aküleri kurtarabilir.

GÜVENLİ

- Kıvılcım çıkarmaz teknoloji, ters bağlantı koruması, kısa devre ve aşırı şarj koruması.
- Aşırı ısınmayı engelleyen dahili sıcaklık sensörü.
- Otomatik bekleme modu.

ERGONOMİ

- Kompakt kablolar (2 x 5 m).
- Şok ve titreşim engelleyen pedler.
- Duvara montaj için opsiyonel manyetik aparatlar.



Supplied with :



Clamps
(2 x 5 m
16 mm²)



Wall mount

x2 x2



Intuitive interface
available in 19 languages

AKSESUAR

50 / 60 Hz	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	IP	2.5 m
220-240 V AC								66 A	75 A	16 mm ²	295 x 117 x 345	Auton. case >2V	



Gysflash 100-12 HF, 100A kapasiteli, 5 farklı fonksiyonlu, invertör teknolojili, güçlü, şarj ve voltaj sabitleme cihazı

- Akü destek modu ile arıza tespiti, kodlama ve programlama işlemleri sırasında akü (sıvı ve jel) voltaj sabitleme işlevi görür.
- Gelişmiş akü şarjı sayesinde araçların aküsünü sökmeden yada dışarıda şarj olmasını sağlar
- Showroom modunda sergilenen araçların aküsünü korur.
- «Akü değişim» modunda, araç hafızasını korumak için sürekli besleme sağlar.
- Güçlü sabit besleme ile voltaj ve akım ayarlanabilir.

5 Mod

- Şarj
- Diagnostik
- Showroom modu
- Akü değişimi
- Güç kaynağı

Gelişmiş özellikler

- Otomatik yeniden başlatma
- Kablo testi ve kalibrasyon
- Showroom modu
- Kolay şarj modu
- Uzman modu
- Sülfatlanmış akü için otomatik kurtarma (SOS)



Sezgisel arayüz

Türkçe dahil 19 dil seçeneği

İnce tasarım

11cm den az yükseklik

Kablolar

- 2x2.5m - 16mm² ölçülerinde kablo
- Farklı ölçülerde kablo seçeneği

TEKNOLOJİ

Yüksek çevrim
93%

%15 fazla enerji




* Harici havalandırma ihtiyacı yok * Toz girişi yok



Invertör

- (6.1 kg) Hafif ağırlık, yüksek teknoloji.
- Şok ve titreşim emebilme özellikli

ÖZELLİK

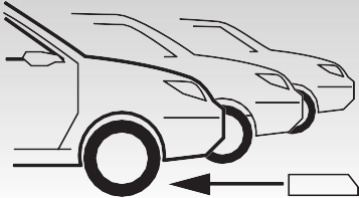

Showroom Modu ve ince tasarım:

- İnce tasarım sayesinde araç altında dahi çalışma olanağı.
- Showroom modu kilidi ile yanlış kullanımı önleme.
- Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu ile elektrik kesintisi olsa dahi işlevini son konumundan otomatik olarak sürdürür.

CE - EN 60335-2-29

		Icharge	40°C @100%	25°C @100%		MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU	Change Battery		IP		cm		kg
50 / 60 Hz									Diag Diag+ Showroom							
220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12V	20-1200 Ah	I _U I ₀ U	13,5V	12V14,8V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5		6.1	

GYSFLASH 101.24 CNT FV, inverter teknolojisine sahip 100 A yüksek güçlü BAĞLANTILI şarj cihazıdır.

Tanılama aşamaları sırasında 6 V, 12 V, 16 V ve 24 V kurşun veya lityum pilin (Lityum-iyon «standart» + Lityum-demir Fosfat) mükemmel şekilde sabitlenmiş bir voltajda tutulmasını sağlar. Piyasadaki en gelişmiş araçların bakımı için önerilen en iyi şarj döngüsünü sunacaktır. USB bağlantısı onu %100 özelleştirilebilir hale getirir.

4 ÇALIŞMA MODÜ

• Şarj: 5 ila 1200 Ah arasındaki 6, 12, 16 veya 24 V Kurşun veya Lityum aküler için.

• Tanılama: araçlardaki 12, 16 veya 24 V aküler için 100 A'ya kadar destekler

Şarj: 5 ila 1200 Ah arası 6, 12, 16 veya 24 V Kurşun veya Lityum aküler için.

• Teşhis: Bakım atölyelerinde, teşhis aşamasındaki araçlarda 12, 16 veya 24 V aküler için 100 A'ya kadar destekler.

• Showroom: Bir cihazın elektrik aksesuarlarını kullanırken güç kompanzasyonu sağlar Ayrıca akünün optimum şarjını da yönetir.

• Test Cihazı: • Test Cihazı: Akü voltajını kontrol etmenizi, marş sistemini değerlendirmenizi (marş + akü) ve aracın alternatörünün durumunu görebilirsiniz.

%100 BAĞLI

- USB üzerinden şarj modlarını ve profillerini ekleyin, silin veya değiştirin.
- Yük işlemlerine uyarlanmış önceden tanımlanmış yapılandırma dosyalarını içe aktarın.
- Şarj geçmişini ve verileri bir USB belleğe alın ve bunları bir elektronik tabloda kullanın. • Özel modülü aracılığıyla ek modülleri (yazıcı, barkod okuyucu, vb.) bağlayın soket (SMC: Akıllı Modül Konnektörü).

OTOMATİK ŞARJ

• Kurşun (jel, AGM, sıvı, kalsiyum, vb.) ve Lityum pillerin (Lityum iyon «standart» + Lityum demir) ömrünü ve performansını uzatır Fosfat).

• Denetim olmaksızın 8 adımda (kurşun akü) veya 9 adımda (lityum-demir fosfat akü) belirli şarj eğrisi. • 2 V'dan büyük, derin deşarj olmuş aküleri kurtarır (otomatik SOS Kurtarma).

TEKNOLOJİLER VE GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

- FV Esnek Voltaj, şarj cihazı 85 ile 265 V arasındaki bir besleme voltajıyla çalışır. • «Otomatik Algılama» fonksiyonu, şarj cihazına bir akü bağlandığında otomatik olarak bir şarj başlatır. • Elektrik kesintisi durumunda ayarların hafızaya alınmasıyla «Otomatik Yeniden Başlatma» fonksiyonu. • Kablo denetimi ve kalibrasyonu • Kitleleme, uygunsuz kullanım riskini ortadan kaldırır, garajlar ve sergi salonları için idealdir. • Tüm kurşun akülere uygun basitleştirilmiş şarj için Kolay profil dahil olmak üzere 12 adede kadar şarj profili mevcuttur.

EMNİYET

- Aracın yerleşik elektronığının korunması: kısa devrelere, polariteye karşı koruma ters çevirme ve aşırı şarj, kıvılcım önleme sistemi.
- Kötüye kullanıma karşı koruma sağlayan değiştirilebilir sigorta.
- Dahili elektroniklerin aşırı ısınmasını önleyen sıcaklık sensörü.

GELİŞMİŞ SEZGİSELLİK

- Darbe ve titreşimi emen pedlere sahip dayanıklı kasa.
- Yükleyicinin aracın altından geçebilmesi için düşük yükseklik (13 cm).



Kablolarla birlikte verilir (5 m - 25 mm2)



SMC USB



Sezgisel arayüz 22 dilde mevcuttur



Araba 028890

AKSESUARLAR



SLM : Akıllı Işık Modülü 027978



SPM : Akıllı Yazıcı Modülü 026919



Barkod tarayıcı 1D/2D 027718

	50 / 60 Hz	Şarj	Şarj	Zz	Dalgala nma	Şarj etme Eğri		40°C @100%	25°C @100%	kilogram	mm	SOS recovery	IP		
6/12V	100-127 VAC 220-240 VAC	1500W	100A	20 < 1200 Ah	<0,2 Ah/ ay	<150 mV Rms	I _U I _U	47 A	72 A						
16/24V	100-127 VAC 220-240 VAC	1500W 3200 W	50A 100A				8 adım(Pb) 9 adım(Lityum)	68 A	89 A						
								35 A	50 A						
								59 A	76 A						

12V akülerle donatılmış tüm araç gruplarını çalıştırmak için geliştirilmiş profesyonel marş başlatıcı üründür.

Yüksek performanslı marş başlatıcı

Performanslı kurşun akü ile donatılmış GYSPACK PRO 900 (başlangıçta 830A ve 3100A pik amper), kamyon, traktör ve hafif ticari araçlar için uygundur.

Kullanım şekline göre ters çevirebilme

- ✓ Küçük boyutu ve 15kg ağırlığı ile kolaylıkla ters çevrilebilir. Ürünün üst kısmında bulunan ayaklar sayesinde ters kullanım imkanı
- ✓ 1.8 metre kablo

Güvenli kullanım

- ✓ Sesli ve ışıklı uyarılar sayesinde ters kutup kullanımını önleme.
- ✓ Aşırı gerilim, kısa devre ve maşalarda kıvılcımın önüne geçmek için dahili sigorta.
- ✓ Yanlış kullanım durumunda sistemi koruyan 300 A sigorta.

Akıllı şarj

- ✓ Entegre otomatik şarj sayesinde GYSPACK PRO 900 (6 A – eğri 7-adımlı akıllı şarj), sürekli şarjda olsa dahi takip etmeye gerek kalmadan kendini doldurur.
- ✓ Üç LED sayesinde şarj durumu control edilebilir.

Hafıza koruma fonksiyonu

- ✓ Akü değiştirme sürecinde çakmak girişine uygun bağlantı sayesinde (15 A sigorta) araç hafızası korunabilmektedir.

Korumalı dış yüzey


- ✓ GYSPACK PRO 900 booster, köşe kısımlardaki plastik sayesinde dış etmenlerden ve zorlu şartlardan korunmaktadır.

12V



After each
use

Akıllı şarj eğrisi: 7 adımlı



- 100% otomatik şarj
- Uzun ömürlü ve verimli dahili akü

12V	START	CHARGEUR INSIDE	PROTECTION	POWER OUT					
I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery	TEST	CHARGE	ON/OFF	MEMORY		cm	kg
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	•	6 A	•	•	12 V DC	15 A
								2x1,80 m ø 35 mm²	31 x 32 x 16,5
									15

The STARTFLASH 120.24 modeli İNVERTÖRTEKNOLOJİSİ'ne sahip ilk şarj edici başlatıcı üründür. 120 A gibi yüksek güç değeriyle tüm 6, 12 veya 24 V kurşun asit ve lityum aküler için tasarlanmıştır. Arıza tespiti esnasında aracın aküsünü mükemmel şekilde sabitlenmiş voltajda tutar ve en gelişmiş akülerin bakımı için en optimize şarj kalitesini garanti eder. Binekten ağır ticari araçlara kadar tüm araçları çalıştırabilen cihaz USB ve SMC bağlantıları sayesinde veriyi aktarımı da yapabilmektedir.

4 GELİŞMİŞ MOD

• Şarj Modu:

Kurşun (kapalı,sıvı ve AGM) yada lityum (LiFePO4) akülerin şarj edilmesi.

• Güç Kaynağı Modu | BSU:

Arıza tespiti sürecinde güç kaynağı desteği

• Başlatıcı-Takviye Modu:

12 V ve 24 V kurşun (kapalı, sıvı ve AGM) yada lityum (LiFePO4) akülü araçları çalıştırma.

• Test Modu:

Akü durumunu kontrol etmenin yanı sıra aracın marş kabiliyetini ve alternatör verimliliğini ölçer.

100% BAĞLANTI

- USB sayesinde verileri aktarma.
- Şarj verilerini ve yapılandırma dosyalarını içe aktarma.
- Geçmiş verileri analiz etmek için bilgisayarda görüntüleme.
- Barkod okuyucu ve yazıcı entegre edebilme(GYS ürünleri ile uyumlu).

OTOMATİK ŞARJ

- Kurşun asit (Jel, AGM, Sıvı ve Kalsiyum) ve lityum (LFP) aküleri servis ömrünü ve performansını uzatır
- Şarj verilerini ve yapılandırma dosyalarını içe aktarma.
- Spesifik 8 adımlı (kurşun asit) veya dokuz adımlı (lityum demir fosfat) gözetimsiz akıllı şarj eğrileri
- Neredeyse tamamen boşalmış aküleri kurtarma >2V (Otomatik SOS Kurtarma).

YÜKSEK PERFORMANSLI İNVERTÖRBAŞLATICI-MARŞ

- Hafif ticari araçlar,karavanlar,kamyonetler,traktörler,kamyonlar için 300 A marş motoru,
- İnvertör-başlatıcı hem hızı hem güvenliği garanti eder: Ani voltaj yükselmeleri olmadan güvenli bir marş için birkaç saniyelik ön şarj yeterlidir.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ & ÖZELLİKLER

- «Otomatik-Algılama» özelliği sayesinde akü cihaza bağlandığında otomatik olarak şarj olmaya başlar.
- «Yeniden-Başlama» fonksiyonu ile olası elektrik kesintisi durumunda ayarları kaydeder ve yeniden başlar.
- Kablo Kalibrasyonu
- Basitleştirilmiş kurşun asit akü şarjı için 12 farklı profil.

ULTRA-GÜVENLİ

- Araç elektroniğini korur: Kısa devre, ters kutup ve aşırı akım koruma, kıvılcım önleme.
- Sıcaklık sensörü dahili elektroniklerin aşırı ısınmasını önler.



Kutu İçerği
(5 m - 35 mm²)



Aksesuar (Opsiyonel)



	Şarj 									BAŞLATMA									
 50 Hz	 V				I _{max.}	@ 100%	40°C @ 100%					1V/C	0 V/C	AUTO START	IP	mm	kg		
265 VAC	6 / 12 / 24 V	3,500 W	110 V	6 / 12V	100 A	75 A	55 A	20 < 1,200 Ah	•	110 V	6 / 12 / 24 V	150 A	150 A	•	IP 20	322 x 251 x 406	13.9	150 A (x2)	2.5 m
				24 V	50 A	50 A	50 A				230 V	6 / 12V	300 A						
			230 V	6 / 12 / 24 V	120 A	110 A	90 A			230 V		24 V	200 A						

NOMAD POWER PRO 901 FC, 3 işlevi birleştiren lityum tabanlı bir güç paketidir:

- 12 V araçlar için booster (araba, SUV, van, traktör, tekne).
- Her türlü elektrikli cihaz için otonom güç kaynağı.
- Acil durum lambası.

LİTYUM BATARYA BOOSTER

Lityum pili ona olağanüstü bir güç-boyut oranı sağlar (başlangıç akımı: 900 A).

Boşalmış 12 V akü (sıvı, jel, AGM, Start&Stop) ile donatılmış araçları birkaç saniye içinde çalıştırır (⚠ bu güçlendirici ile Lityum LiFePO4 aküleri çalıştırmayın, akü voltajları uyumlu değildir).

START  12 V PETROL & DIESEL	              
	5 > 150 Ah

OLAĞANÜSTÜ ŞARJ HIZI

NOMAD POWER PRO 901 Hızlı Şarj, 60 W güçle şarj edilebilir. Uygun bir şarj cihazı (ref. 087132) sayesinde, tam şarj sadece 1 saat 15 dakika sürer, bu nedenle kısa sürede tekrar yola çıkmaya hazır olursunuz.

GÜVENLİK BAŞLANGICI

Akıllı takviye kablosu hem aküyü hem de aracın elektronik aksamını korur:

- Kivılcım önleme teknolojisi,
- Kısa devrelere karşı koruma,
- Polarite tersine çevrilmesine karşı koruma.
- Aşırı başlatma akımlarına karşı koruma,
- Booster sıcaklık artışlarına karşı koruma.

MOBİL ENERJİ KAYNAĞI

Güçlü depolama kapasitesi (6 Ah), günlük bağlantı ihtiyacına (telefon, tablet, bilgisayar) konfor ve huzur getirir.
Şunlarla donatılmıştır:

- 2 adet USB 5 V - 2.1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 adet giriş/sortie USB**
Type C, akıllı telefon, tablet, GPS vb. cihazları şarj etmek için.
- 1 adet 15 V - 10 A çıkış portu, kamp için ideal olup, 12 V elektrikli bir
cihaza (soğutma kutusu, vantilatör vb.) güç sağlar.

YARDIMCI LAMBA FONKSİYONU

3 aydınlatma moduna sahip yardımcı ışık (1 led): normal, flaş, SOS.

CEP BOYU

Hafif (820 gr) ve kompakt yapısıyla, aracınızın torpido gözünde, boş cebinde veya seyahat çantasında rahatlıkla taşınabilir.



ŞARJ LEDİ



DAHİL AKSESUARLAR



Opsiyonel Şarj Ünitesi



087132 USB charger 67 W



087101 USB charger 15 W



 087354 USB charger 15 W

BAŞLANGIÇ			EKİPMAN		GİRİŞ / ÇIKIŞ		POWER BANK	LED	ÖLÇÜLER					
Lithium			I			AKILLI KABLO	CABLES 							
Kapasite hücre başına	Tip	Full Şarj	Start	Marş CC	Pik Batarya		USB-C					INPUT 	OUTPUT 	15 V Jack DC
6 Ah 92.5 Wh	LiCoO ₂	5h (avec chargeur 15 W) 1h15 (avec chargeur 67 W)	900 A	1400 A	1700 A			Type C 5V - 3A	3  USB 3.0 QC : 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A USB-A : 5V - 2.1A USB-C : 5V - 3A	10 A		3 modes : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.820